

# 表面磁束密度分布


データ更新日

2024/11/27

|    |          |    |                         |
|----|----------|----|-------------------------|
| 材質 | N40      | 寸法 | $20 \times 10 \times 5$ |
| 品番 | neo-3566 |    | 表面処理：Ni-Cu-Ni           |

## ①表面磁束密度(Z軸)


測定点から20mm上迄の磁束分布 (N極)

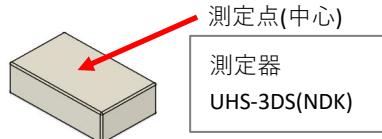

## ②表面磁束密度(X軸)


中心を通るX軸方向の磁束分布 (N極)

※Mg接觸面より0.05mm上




### ①表面磁束密度分布 (Z軸)

1T=10000G

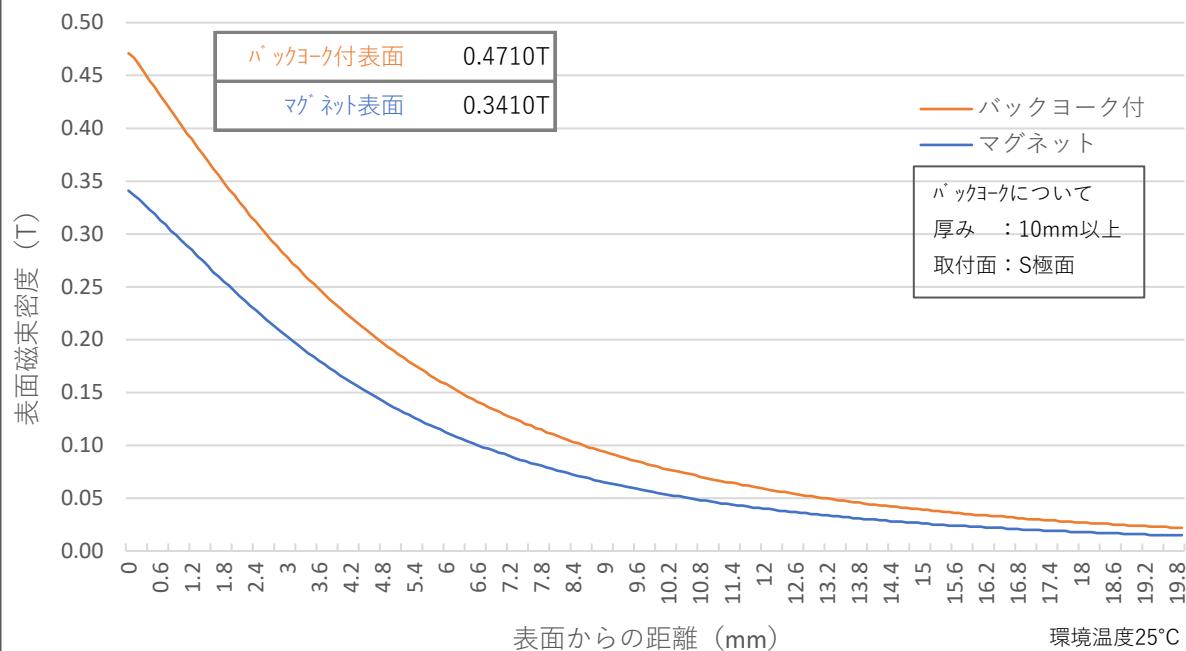

### ②表面磁束密度分布 (X軸)

1T=10000G

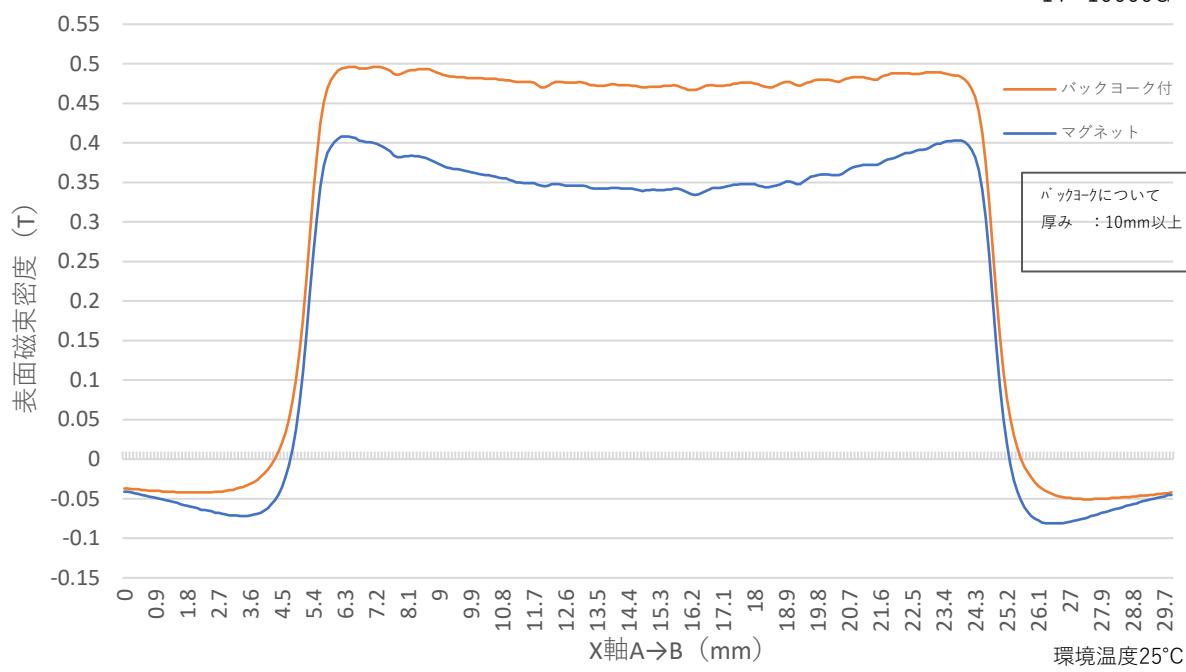

本データは実測値ですが、保証値ではありません、また個体によってバラツキがございます。

HP記載の表面磁束密度、吸着力は計算値となりますので、本データとは一致しません。

記載内容は改良、見直しにより予告なく変更する場合がございます。

この結果による損害について当社は関知しませんので、予めご了承願います。