表面磁束密度分布

材質	SMC24	寸法	Ф30×10
品番	smc-608		表面処理:なし

①表面磁束密度(Z軸)
②表面磁束密度 (X軸)

刺定点から20mm上迄の磁束分布 (N極)


ルンを通るX軸方向の磁束分布 (N極)


※Mg接触面より0.05mm上

A

以用S-3DS(NDK)

ルルS-3DS(NDK)

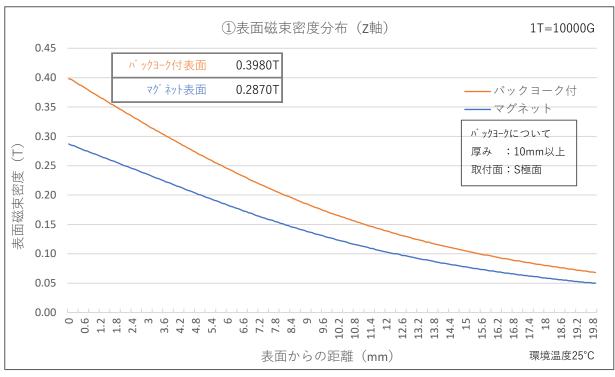

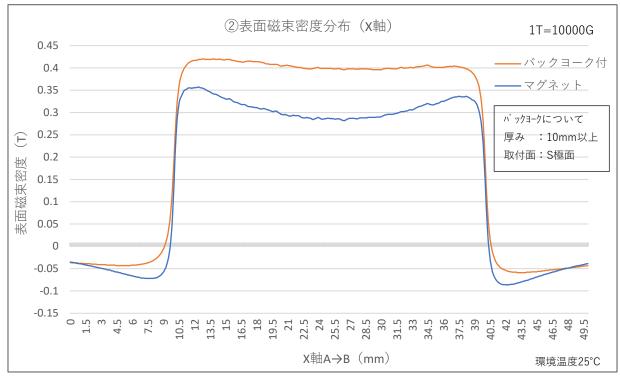

本データは実測値ですが、保証値ではございません、また個体によってバラツキがございます。 HP記載の表面磁束密度は計算値となりますので、本データとは一致しません。 記載内容は改良、見直しにより予告なく変更する場合がございます。 この結果による損害について当社は関知しませんので、予めご了承願います。